

NÁVOD K POUŽITÍ



SBV 716PW

SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU



OBSAH	strana
1. Funkce	2
2. Informace o provedení venkovní kamery	2
3. Informace o provedení vnitřního monitoru	2
4. Instalace vnitřního monitoru	3
5. Instalace venkovní kamery	4
6. Schéma zapojení	5
7. Informace o obsluze	6
8. Příslušenství	6
9. Upozornění	7

1. Funkce



1. Tenký plastový panel vnitřního monitoru v jednoduchém a moderním designu.
2. Vodě, poškození a korozi odolná malá venkovní kamera v provedení antivandal.
3. 7" LED obrazovka s nízkou spotřebou energie a s vysokým rozlišením.
4. Bezdrátová komunikace.
5. Dotykový displej.
6. Možnost odemykání dvou zámků.
7. Monitorování okolí domu.
8. 14 polyfonních vyzváněcích melodií.
9. Nastavení hlasitosti melodie, hlasitosti mluvení, nastavení barev a jasu.
10. Součástí balení je napájecí adaptér monitoru a 15 m kabel pro propojení kamery a monitoru.

2. Informace o provedení venkovní kamery

1. IR vzdálenost více než 4 m
2. Automatická kontrola napájení
3. Provozní teplota: -20°C ~ 50°C
4. Rozložení: CMOS více než 380 TV line
CCD více než 420 TV line
5. Rozměry: 70mm x 158 mm x 34 mm (š x v x h)




3. Informace o provedení vnitřního monitoru

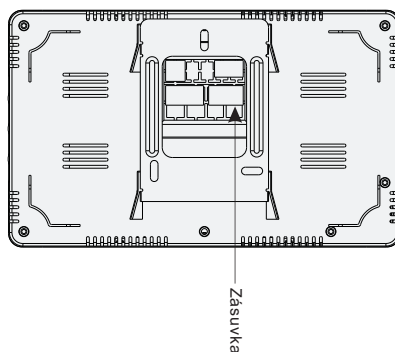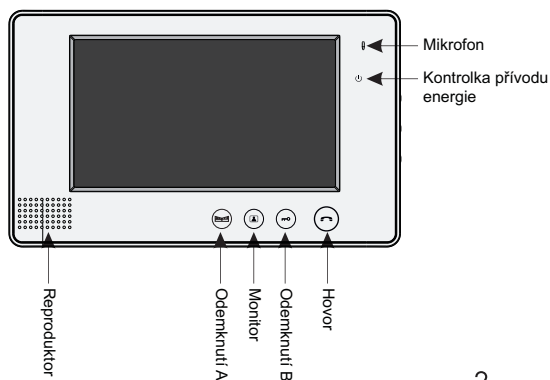


Parametry:

1. Vstupní napětí adaptéru: AC110-240V/ 60Hz-50Hz
2. Výstupní napětí adaptéru, výstupní proud: DC15V, 1200mA
3. Doba hovoru: 120s±10%
4. Monitorovací čas: 40s±10%
5. Pracovní vzdálenost: do 50 m (4 x 0.5mm²)
6. Spotřeba energie: standby<0,5W,
provoz<10W
7. Hladina osvětlení: 2 luxy
8. Viditelný úhel: 92° širokouhlý
9. Provozní teplota: -5°C~40°C
10. Relativní vlhkost vzduchu: 10-90%(RH)
11. Rozměry vnitřního monitoru:: 232 x 140 x 21 x mm (š x v x h)

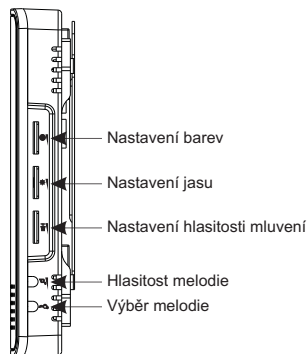

Parametr	Specifikace	Jednotka
Velikost obrazovky	7.0	Palec
Rozlišení	480 x 3 x 234	Body
Aktivní oblast	154.1 x 86,58 (v x š)	mm
Velikost pixelů	0.107 x 0.37 (š x v)	mm
Rozměry obrazovky	169,4 x 100 x 5,7 (š x v x h)	mm




4. Instalace vnitřního monitoru



1. Upevněte konzolu vnitřního monitoru na zeď pomocí šroubů (Obrázek 1).
2. Zapojte přiložený adaptér do zásuvky el. energie a do monitoru a poté monitor zavěste na konzolu. (Obr. 2)




5. Instalace venkovní kamery

A. Instalace do zdi




1. Odšroubujte šrouby ze zadní strany kamery a sundejte konzolu. (Obrázek 1)
2. Vyberte vhodné místo na zdi pro instalaci venkovní kamery, které by mělo být 1,4-1,7 m nad zemí. Dbejte prosím, aby kamera nebyla vystavena přímému slunečnímu záření a přímému dešti. (Obrázek 2)
3. Vytvořte otvor ve zdi pro umístění kamery o rozměru 51 x 132 x 32 mm (š x v x h). Poté upevněte venkovní kryt kamery pomocí šroubů. (Obrázek 3)
4. Vložte zpět přední kryt kamery a připevněte jej šrouby.

B. Nástěnná instalace



1. Odšroubujte šrouby ze zadní strany kamery. (Obrázek 1)
2. Připevněte kryt proti dešti ke kameře pomocí šroubů. Otvor pro šrouby musí přesně sedět na spodních, vrchních a bočních stranách. (Obrázek 2)
3. Vyberte vhodné místo na zdi pro instalaci venkovní kamery, které by mělo být 1,4-1,7 m nad zemí. Dbejte prosím, aby kamera nebyla vystavena přímému slunečnímu záření a přímému dešti. (Obrázek 3)

C. Instalace kovové patky venkovní kamery

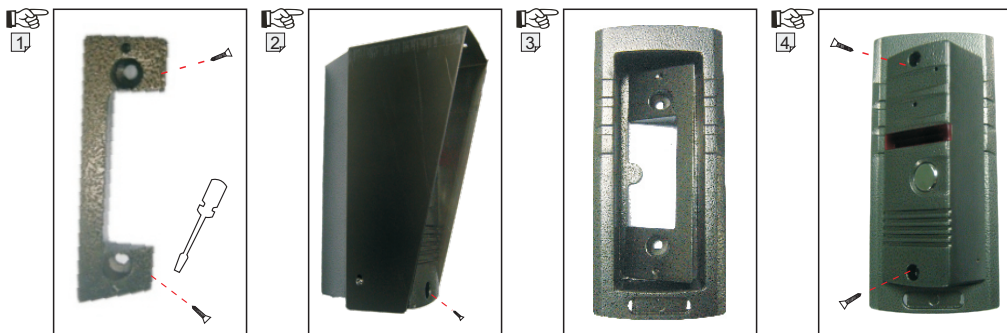

1. Instalace kovové patky s krytem proti dešti:


- ① Připevněte patku na vhodné místo, ve výšce 1,4m – 1,7m nad zemí. (Obrázek 1)
- ② Upevněte patku venkovní kamery pomocí šroubů, poté připevněte kameru do patky. (Obrázek 2)

2. Instalace kovové patky bez krytu proti dešti:

- ① Připevněte patku a spodní díl kamery do zdi, pomocí šroubů. (Obrázek 3)
- ② Připevněte venkovní kameru do patky. (Obrázek 4)

6. Schéma zapojení

Balení videotelefonu obsahuje 15m kabel. Pokud chcete prodloužení propojovacího kabelu v rozmezí 15-50m, použijte kabel 4x0,5mm². Pokud chcete prodloužení propojovacího kabelu v rozmezí 50-100m, použijte kabel 4x0,75mm².

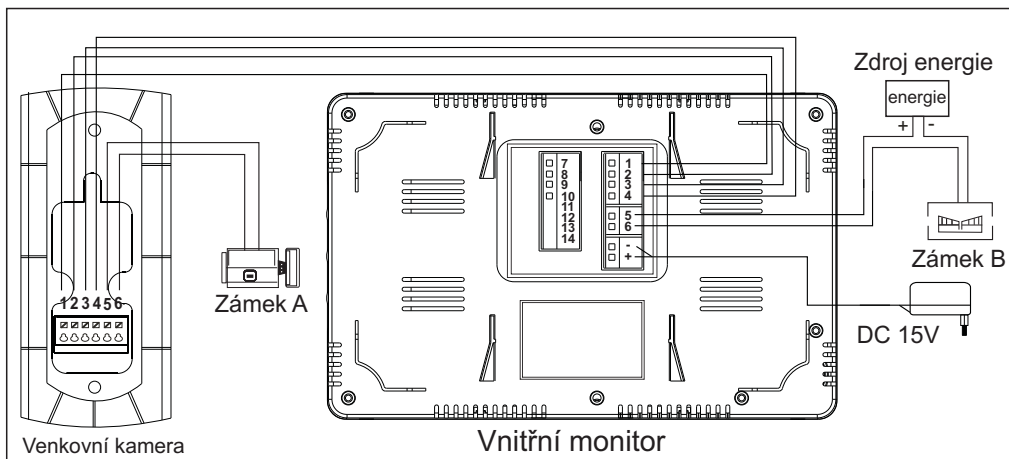

1. Připojovací svorky 1,2,3,4 vnitřního monitoru propojte s připojovacími svorkami 1,2,3,4 venkovní kamery.
2. Připojovací svorky 5 a 6 venkovní kamery propojte se zámkem.
3. Připojovací svorky 5 a 6 vnitřního monitoru propojte se zámkem B a napájením.
4. Připojovací svorky + a - vnitřního monitoru propojte s napájecím adaptérem DC15V.

7. Informace o obsluze

1. Zmačkněte tlačítko ZVONEK venkovní kamery. Z vnitřního monitoru uslyšíte elegantní melodii a na obrazovce se objeví tvář návštěvníka. Hostitel může mluvit s návštěvníkem za pomoci tlačítka ZVONEK na vnitřním monitoru. Doba mluvení a zobrazování obrázků může trvat až 120 vteřin. Stiskněte tlačítko ZVONEK na vnitřním monitoru a kdykoliv ukončete konverzaci.
2. Stiskněte ODEMKNUTÍ pro otevření dveří.
3. Stiskněte MONITOR a sledujte okolí. Monitorovací čas trvá až 40 vteřin.
4. Stiskněte monitorovací tlačítko vnitřního monitoru, poté stiskněte ZVONEK pro rozhovor s návštěvníkem. Pro ukončení konverzace stiskněte ZVONEK.
5. Jas a barvy se dají nastavit použitím tlačítek nebo knoflíků umístěných na boku monitoru.
6. Hlasitost je nastavitelná pomocí tlačítka.
7. Pro výběr ze 14 polyfonních melodií slouží tlačítko na straně monitoru.
8. Nastavení hlasitosti je možné za pomoci otočného knoflíku na straně monitoru.
9. Pro zajištění lepšího obrazu prosím odstraňte ochrannou fólii z vnitřního monitoru.



8. Příslušenství

- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| ■ 1 vnitřní monitor | ■ 1 venkovní kamera |
| ■ 1 adaptér | ■ 1 konzola pro vnitřní monitor |
| ■ 15 m kabel | ■ šrouby |

9. Upozornění

1. Neinstalujte vnitřní monitor na místech s vysokou teplotou, vysokou vlhkostí nebo blízko TV.
2. Nedotýkejte se obrazovky s mokřýma rukama.
3. Na čištění obrazovky a kamery používejte pouze měkký hadřík a nepoužívejte žádné mycí prostředky.
4. Předejděte nárazům všech součástí balení.
5. Obraz může být nerozeznatelný pokud je kamera oslněna silným slunečním světlem.
6. Pokud hostitel používá interní bezdrátové systémy obraz může být rozmazaný kvůli narušení rádiovln.

Dovozce do ČR:
N.G.ELEKTRO TRADE, a.s.
Jáchymovská 1370
363 01 Ostrov CZ
www.ngelektro.cz

Dovozca pre SK:
N.G.ELEKTRO , s.r.o.
SNP 138
956 18 Bošany SK
www.ngelektro.sk

