


PRODUKTOVÝ KATALOG - VÝBĚR

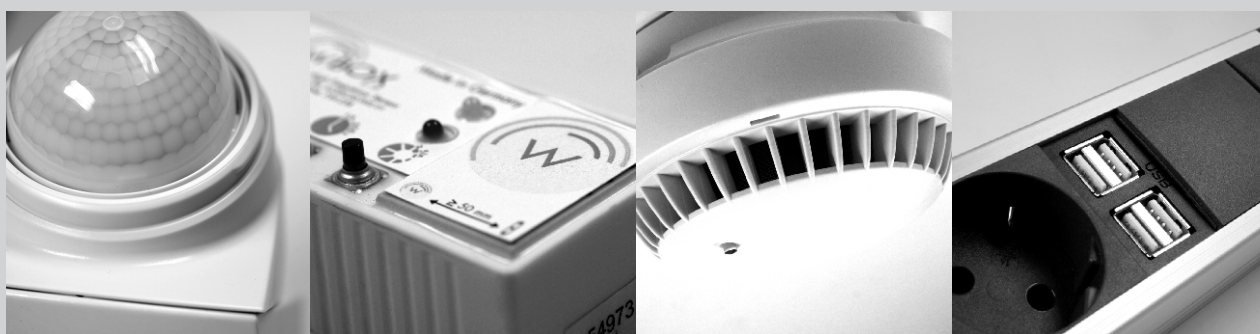


Firma POPP byla založena v roce 1930 ve městě Bad Berneck. Dnes je POPP GmbH součástí podnikatelské skupiny Reitz-Gruppe.

Středně velký podnik vyvíjí a produkuje vypínače a zásuvkové lišty, osvětlení a instalační materiál na několika místech v Německu a ve východní Evropě. POPP je partnerem elektroinstalatérů a dodává své produkty do celého světa.

Od roku 2008 zastupuje firmu POPP na českém a slovenském trhu firma N.G.ELEKTRO TRADE, a.s. a N.G.ELEKTRO, s.r.o. Distribuce výrobků je prováděna výhradně prostřednictvím velkoobchodů s elektroinstalačním materiálem. Více informací na <http://www.ngelektro.cz/prodejci>.



Firma POPP prokázala auditem firmy DQS ve spojení se zkušebnou VDE, že splňuje nároky DIN EN ISO 9001:2000 na systém řízení kvality.



Všechny přístroje v tomto katalogu, které spadají pod směrnice CE, jsou označeny značkou CE.



Mezinárodní uznání systému managementu kvality je dokumentováno evropským IQ-Net certifikátem.



POPP byl mimo jiné vyznamenán cenou iF za řadu vypínačů PALLAS, ARCADA a AQUA TOP, dále za oválnou armaturu MONTY a pogumované zástrčky.



Velká část našich světel nese zkušební značku ENEC. Ta garantuje dodržování evropské elektrotechnické normy EN 60598.



Obal nemá jenom ochrannou funkci produktu, zatěžuje také životní prostředí. POPP se snaží proti tomu něco dělat a spolupracuje při ekologické likvidaci transportních obalů.



Naše výrobky jsou certifikovány u mnoha zkušebních stanic a nesou odpovídající označení.



POPP Katalog - VÝBĚR

- všeobecné informace, obsah



1 - 2

Komfort a bezpečnost

- čidla kouřová



3 - 4

Komfort a bezpečnost

- čidla pohybová, hlásiče přítomnosti



5 - 7

Komfort a bezpečnost

- WBOX, HF-senzor, hlásiče



8 - 9

Halogenová svítidla

10

Variabilní připojení "adaptus"

- modulový systém zásuvkových lišt



11 - 18

Instalace

- zásuvky a vidlice z gumy a PVC



19 - 20



**Nová řada kouřových čidel PARUS.
POPP nabízí kompletní sortiment pro Vaši bezpečnost!**

- = vhodný pro použití v kuchyni a koupelně
- = nevhodný pro použití v kuchyni a koupelně

	Technický popis	barva	objednací číslo	číslo výrobku	KS	VS
	<p>PARUS 9V Alkaline</p> <p>Fotoelektrické kouřové čidlo s bateriovým provozem (včetně 9V alkalické baterie), životnost cca 2 roky. Akustický alarm: 85dB Testovací tlačítko, tlačítko pro vypnutí alarmu, akustická a optická kontrola funkčnosti baterie. Barva: bílá RAL 9003 Schváleno VdS, certifikováno dle EN 14604.</p>	● čistě bílá, RAL 9010	756 732	58599.00.005.01	1	88
	<p>PARUS 9V Lithium</p> <p>Fotoelektrické kouřové čidlo s bateriovým provozem (včetně 9V lithiové baterie) životnost cca 10let. Akustický alarm: 85dB Testovací tlačítko, tlačítko pro vypnutí alarmu, akustická a optická kontrola funkčnosti baterie. Barva: bílá RAL 9003 Schváleno VdS, certifikováno dle EN 14604.</p>	● čistě bílá, RAL 9010	757 463	58599.00.007.01	1	88
	<p>PARUS 230V propojitelný</p> <p>Fotoelektrické kouřové čidlo na síťové napětí a 9V záložní baterii při výpadku napětí. Čidlo je možné propojit dvouzvlakovým kabelem až s 40 ks dalších přístrojů. Akustický alarm: 85dB Testovací tlačítko, tlačítko pro vypnutí alarmu, akustická a optická kontrola funkčnosti baterie. Barva: bílá RAL 9003 Schváleno KOMO, certifikováno dle EN 14604.</p>	● čistě bílá, RAL 9010	761 057	58600.00.002.01	1	88



**Nová řada kouřových čidel PARUS.
Popp nabízí kompletní sortiment pro Vaši bezpečnost!**

- = vhodný pro použití v kuchyni a koupelně
- = nevhodný pro použití v kuchyni a koupelně

Technický popis	barva	objednací číslo	číslo výrobku	KS	VS
-----------------	-------	-----------------	---------------	----	----

PARUS 9V Alkaline propojitelný

Fotoelektrické kouřové čidlo s bateriovým provozem (včetně 9V alkalické baterie), životnost cca 2 roky.

Čidlo je možné propojit dvoužilovým kabelem až s 40 ks dalších přístrojů.

Možnost bezdrátového propojení.

Akustický alarm: 85dB

Testovací tlačítko, tlačítko pro vypnutí alarmu, akustická a optická kontrola funkčnosti baterie.

Barva bílá RAL 9003

Schváleno VdS, certifikováno dle EN 14604.

● čistě bílá	761 040	58599.00.010.01	1	88
--------------	---------	-----------------	---	----



PARUS 9V Alkaline s bezdrátovým modulem 868 MHz

Fotoelektrické kouřové čidlo obl.číslo 761 040 s bateriovým provozem (včetně 9V alkalické baterie), životnost cca 2 roky.

S obousměrným bezdrátovým modulem pro kaskádové propojení domácích kouřových hlásičů v frekvenčním pásmu 868 MHz.

Proud alarmu: 37mA

● čistě bílá	762 276	58599.00.012.01	1	88
--------------	---------	-----------------	---	----



McHEAT 9V hlásič teploty na baterie

Včetně 9V alkalické baterie.

Rozměry: průměr 107mm, výška 35mm

Provozní napětí: 230V, 50Hz

Při výpadku: 9V baterie (součástí výrobku)

Akustický alarm: 85 dB

Senzor s pevně nastavenou teplotou: 57°C


Testovací tlačítko, tlačítko pro vypnutí alarmu, akustická a optická kontrola funkčnosti baterie.

Jednoduchá instalace!

Vhodný pro použití v kuchyni a koupelně.

■ čistě bílá	732 309	58610.00.001.01	1	88
--------------	---------	-----------------	---	----



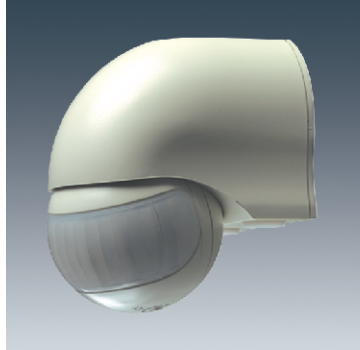

Technický popis	barva	objednáací číslo	číslo výrobku	KS	VS
-----------------	-------	------------------	---------------	----	----

McNIGHT

Stmívací spínač, automatický nebo časový provoz (1 - 8hod).
Světelná citlivost: 5 - 20.000 Lux
Spínací výkon: žárovky: 2300W
zářivky: 250VA
HV halogenové lampy: 1200W
Krytí: IP 44



čistě bílá	722 775	58561.00.001.01	1	90
------------	---------	-----------------	---	----



McSENSOR 110

Pohybové čidlo, kompaktní provedení.
Záběr: 110°
Dosah: 12m
Spínací výkon: ohmický: 1.100W
indukční: 500VA
Krytí: IP 44



čistě bílá	714 237	58559.00.003.01	1	90
perlově bílá	685 339	58559.00.001.01	1	90
černá	710 352	58559.00.002.01	1	90



McSENSOR 180

Pohybové čidlo, kompaktní provedení.
Záběr: 180°
Dosah: 12m
Spínací výkon: ohmický: 1.100W
indukční: 500VA
Krytí: IP 44

čistě bílá	714 244	58558.00.003.01	1	90
perlově bílá	680 426	58558.00.001.01	1	90
černá	710 345	58558.00.002.01	1	90



« Pohybová čidla SIRIS





čistě bílá, obd. RAL 9010

Technický popis

barva

objednací číslo

číslo výrobku

KS VS



McWATCH professional AP

Hlásič přítomnosti pro vnitřní prostory, nástropní montáž, lze ovládat dálkovým ovládáním ovladačem IR-Handsender 739 452.

2 výstupy: 1. závislý na světelnosti (světlo)
2. nezávislý na světelnosti (topení, větrání, alarm), bez potenciálový kontakt

Dosah: 6m plynule nastavitelný, průměr

Celkový spínací výkon: ohmický: 2.300W

indukční: 400VA (cos > 0,6)

HV-halogenové lampy: 1.000W

Výška: 38,5mm


Krytí: IP 40 (senzor)

čistě bílá


714 268

58593.00.001.01

1 90



Oblast snímání



Boční pohled



McWATCH professional EB

Hlásič přítomnosti pro vnitřní prostory, lze ovládat dálkovým ovládáním ovladačem IR-Handsender 739 452.

Vestavěná verze Master (senzor, kontrolní box)

Vestavěná verze Slave (senzor, přívod 3m)

- k připojení na kontrolní box

- Master-Slave funkce*

2 výstupy: 1. závislý na světelnosti (světlo)

2. nezávislý na světelnosti (topení, větrání, alarm), bez potenciálový kontakt

Dosah: 6m plynule nastavitelný, průměr

Celkový spínací výkon: ohmický: 2.300W

indukční: 400V (cos > 0,6)

HV-halogenové lampy: 1.000W

Krytí: IP40 (senzor)

IP20 (kontrolní box)

*Master-Slave funkce: touto funkcí lze zdvojnásobit snímání prostor.

čistě bílá, Master, kontrolní box

714 275

58594.00.001.01


1 90

čistě bílá, Slave s 3 m přívodem


714 282

58595.00.001.01

1 90



Oblast snímání



Boční pohled



HF-Senzor, WBOX, čidla

Technický popis	barva	objednávací číslo	číslo výrobku	KS	VS
WBOX	čistě bílá	759 238	65500.00.002.01	1	90

Inteligentní vysokofrekvenční čidlo pohybu. WBOX je určen pro moderní elektroinstalaci. WBOX je vhodný ke spínání světel a jiných spotřebičů.

Připojení:

Provozní napětí: 230V +/- 10%, 50Hz
Spínací výkon: 500W (odporové)
250VA (indukční), 2300W (cos = 1)

Třída ochrany: II
Spotřeba v pohotovostním režimu: <1W
Připojení: 3-pólová WAGO-svorkovnice (N,L,L´)
pro průřez 1,5mm²

Senzor:

Frekvenční rozsah: 5,8GHz +/- 75 MHz
Výzvačovací výkon: <5mW

Snímací rozsah:


Vzdálenost: 10m
Akční rádius: 120° (montáž na zeď)
360° (montáž na strop)
Detekce pohybu: 0,3 až 3m/s (1 až 10km/h)
Při montáži čidla může být snížena snímací vzdálenost dle materiálu, za kterým je čidlo instalováno.

Nastavitelné funkce:

Stupeň citlivosti: 20-30-50-75-100%
Doba sepnutí: 10-30-90-180-300 s
Nastavení světelné citlivosti: denní světlo - 300 Lux - 150 Lux - šero - tma

Provozní podmínky:

Montážní výška: max. 2,7m (nástěnná), 4m (stropní)
Provozní teplota: -20 až + 70°C
Krytí: IP20
Rozměry: 110 x 41 x 22 mm
Vyrobeno v Německu, CE

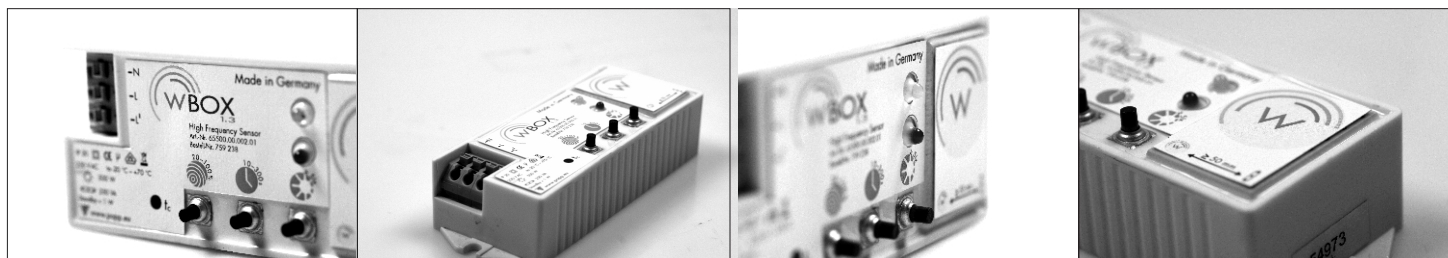

HF-Senzor

čistě bílá	732 606	58555.00.001.01	1	90
------------	---------	-----------------	---	----




Profesionální nástěnné pohybové čidlo s inovativní a spolehlivou HF-technologií. Dvě nezávislé nastavitelné provozní funkce (úhel záběru a vzdálenost).

Provozní frekvence: 5,8GHz
Akční rádius: max. 2 x 135°, individuálně nastavitelných
Dosah: 3m - 12 m (plynule nastavitelné)
Spínací výkon: 2300W (odporové)
600VA (indukční)

Doba sepnutí: 10 s - 15 min
Světelná citlivost: 5 - 1000 Lux
Imunitní režim pro potlačení chybných sepnutí, ochrana proti podlezání.
Krytí: IP 55




POPP nabízí kompletní řadu pro Vaše bezpečí.


	Technický popis	barva	objednací číslo	číslo výrobku	KS	VS
 <p>Detektor plynu, propojitelný Pro přírodní plyny butan, propan, methan a zemní plyn. Alarm je spuštěn při koncentraci plynu od 10% spodní hranice exploze.</p> <p>Rozměry (v, š, d): 140mm, 80mm, 45mm Provozní napětí: 230VAC, 50Hz Akustický alarm: 85dB Propojitelný až s 11 přístroji Spotřeba v pohotovostním režimu: 1,5W Provozní teplota: 0 - 40°C Vlhkost: 0 - 95% RH Citlivost: EN 50194 Testovací tlačítko, LED ukazatele funkčnosti, velmi snadná instalace.</p>	čistě bílá	761 989	58617.00.001.01	1	88	
 <p>Karbon Monoxide (CO) hlásič, propojitelný Napájení 9V baterií (součástí balení). Varuje před vysokou koncentrací oxidu uhličitého, jako např. při špatně utěsněných komínech.</p> <p>Rozměry (v, š, d): 140mm, 80mm, 45mm Provozní napětí: 9V DC Akustický alarm: 85dB Propojitelný až s 11 přístroji Spotřeba v pohotovostním režimu: 1,5W Provozní teplota: 0 - 40°C Vlhkost: 0 - 95% RH Citlivost: EN 50291 Testovací tlačítko, LED ukazatele funkčnosti, velmi snadná instalace.</p>	čistě bílá	761 972	58616.00.001.01	1	88	
 <p>Hlásič úniku vody Napájení 9V baterií (součástí balení). Rozměry (v, š, d): 100mm, 62mm, 35mm Akustický alarm: 85dB Akustická indikace vadné baterie. Velmi snadná instalace.</p>	čistě bílá	761 996	58618.00.001.01	1	88	



Reflektor z hliníkového odlitku, nástěnné rameno z polykarbonátu, šrouby z nerez, vnitřek z vysoce leštěného hliníku, bezpečnostní sklo odolné vůči výkyvům teplot, 2 průchody pro přívod kabelů
reflektor je sklopný: vertikálně 30°, horizontálně 80°, včetně osvětlovacího tělesa, barva tmavě šedozelená, stříbrošedá
Krytí: IP 44
Třída ochrany: I

Technický popis	osvětl. těleso	objímka	rozměry	objednávací číslo	číslo výrobku	KS	VS
Design halogen reflektor 150 W	QT-DE 150 W	R7s-15	v 310, š 150, h 100	718 631	68130.00.001.01	1	22
Náhradní sklo				730 510	68130.00.032.01	1	22
Design halogen reflektor 150 W s pohybovým čidlem Úhel záběru: 180° Délka záběru: 12 m Doby nastavení: 5 s - 12 min Světelná citlivost: 5 - 1000 Lux Vertikálně sklopný 35°, horizontálně 70° Externí výkon: max. 500 W/VA Stálý provoz možný přes samostatný vypínač.	QT-DE 150 W	R7s-15	v 310, š 150, h 100	718 648	68133.00.001.01	1	22
Náhradní sklo				730 510	68130.00.032.01	1	22
Design halogen reflektor 500 W	QT-DE 500 W	R7s-15	v 360, š 185, h 125	730 732	68170.00.001.01	1	22
Náhradní sklo				730 749	68170.00.032.01	1	22
Design halogen reflektor 500 W s pohybovým čidlem Úhel záběru: 180° Délka záběru: 12 m Doby nastavení: 5 s - 12 min Světelná citlivost: 5 - 1000 Lux Vertikálně sklopný 35°, horizontálně 70° Externí výkon: max. 500 W/VA Stálý provoz možný přes samostatný vypínač.	QT-DE 500 W	R7s-15	v 360, š 185, h 125	730 756	68173.00.001.01	1	22
Náhradní sklo				730 749	68170.00.032.01	1	22
Design halogen reflektor 2x 75 W s pohybovým čidlem Úhel záběru: 180° Délka záběru: 12m Doba nastavení: 5 s - 5 min Světelná citlivost: 5 - 1000 Lux	2x 75 W	G9	v 190, š 350, h 94	757 449	68135.00.002.01	1	22



PROUD NA MÍRU. MODELOVÁ ŘADA ADAPTUS.

adaptus®

Kvalitní – každému – standard na standard!

Pod tímto heslem vytváří firma POPP standart v oblasti profesionálních zásuvkových lišt. Modelovou řadou **adaptus®** vám představujeme systém, který věrně znázorňuje firemní filozofii: kvalita, individualita, bezpečnost, výkonnost a flexibilita – za cenu, kterou si může dovolit každý.

Individuální – **adaptus®** modelová řada!

Zásuvkové lišty POPP jsou proslulé svou vysokou kvalitou a neobvyklým designem.

Modelová řada **adaptus®** umožňuje nepřeberné množství jedinečných kombinací. Zhotovíme vám zásuvkové lišty, které mohou přesně odpovídat požadavkům vašich zákazníků – a to i v malých sériích.

Flexibilita – přizpůsobení každému požadavku – POPP **adaptus®**!

Co se týká upevnění, i tomu je možné POPP **adaptus®** perfektně přizpůsobit: zásuvkové lišty lze přišroubovat bočními patkami k podlaze, na zeď a dokonce na nábytek. Dodatečně dodaný magnet nebo přísavka upevní lištu na libovolnou magnetickou nebo hladkou plochu. Zcela podle způsobu použití a přesně podle představ zákazníka.

A teď se pevně držte:

POPP **adaptus®** je k dispozici i v malých množstvích!

Jednoduše jedinečné: malosériová řada **adaptus®**. Chtěli byste si objednat **adaptus®**, ale ne ve velkém množství? Prosím pěkně. Vyrobité vám individuálně osazené zásuvkové lišty i v malých sériích pro vás a vaše zákazníky.

Pokud máte k naší malosériové řadě otázky nebo potřebujete další informace, rádi vám poradíme!



Přání zákazníka, náš cíl!

Modulární systém **adaptus**[®] umožňuje uskutečnění téměř všech přání zákazníka.



Bezpečnost

- přepěťová ochrana s optickým nebo akustickým signálem
- síťový filtr
- přepěťová ochrana se síťovým filtrem
- ISDN přepěťová ochrana
- jemné jištění
- proudový chránič
- přepěťový spínač
- kombinovaný proudový chránič

Komfort

- hlavní spínač červený nebo zelený
- skupinové spínače
- Master-Slave funkce s nastavitelným spínacím prahem
- spínání pro PC (USB)
- digitální časové spínače
- magnetické upevnění
- upevnění na přísavku
- externí spínače

Zásuvky

- SCHUKO zásuvky bez nebo s dětskou pojistkou
- zásuvky se středovým kolíkem s dětskou pojistkou (UTE)
- zásuvky pro nízkoodporové přístroje (monitory atd.)
- švýcarský typ zásuvek 13

Další:

- záslepky pro individuální spínací prostor
- REG – kryty pro individuální sestavy
- vestavné komponenty

Přívody

- bez kabelu
- přívody v různém provedení (délka, průměr, materiál)
- koncovky lišt v systému Wieland
- koncovky lišt pro nízkoodporové přístroje

Přednosti zásuvkových lišt **adaptus**[®] s plastovým pláštěm


- plášť z nárazuvzdorného PP
- zásuvky v rastru 44mm
- uspořádání zásuvek v 45°
- možnost připevnění
- barevné provedení podle přání zákazníka

Přednosti zásuvkových lišt **adaptus**[®] professional s hliníkovým pláštěm

- plášť z kvalitního hliníku
- zásuvky v rastru 44mm, plášť 1 HE
- uspořádání zásuvek v 45°
- možnost připevnění ve čtyřech směrech zástrčkovým úhelníkem
- standardní barvy zásuvek antracitová, světle šedá a vínová

adaptus®

Plášť z nárazuvzdorného PP, bez chlóru a halogenu,
zásuvky s ochranným kolíkem,
250 V, 16 A, přívodní vedení 2 m H05W-F3G 1,5 m².
Uspořádání zásuvek je v úhlu 45°.
Antracitově šedá, obd. RAL 7016

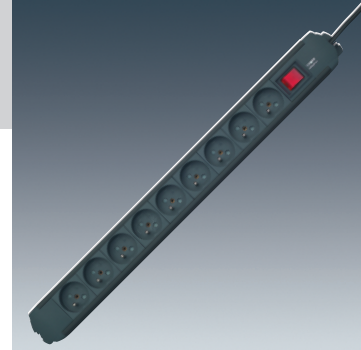

Technický popis


provedení

objednací číslo

číslo výrobku

KS VS

adaptus® více zdířková

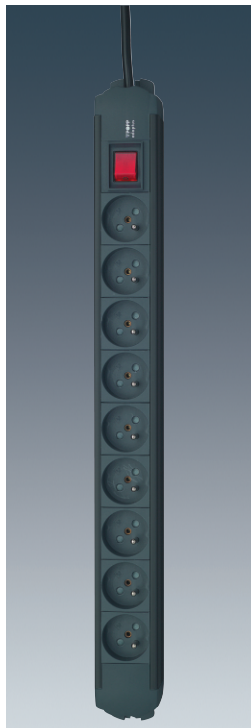

bez vypínače, s dětskou POPP® pojistkou

3x, L 296 mm	699 435	57703.09.001.01	1	91
4x, L 340 mm	663 238	57704.09.001.01	1	91
5x, L 384 mm	707 147	57705.09.001.01	1	91
6x, L 428 mm	663 245	57706.09.001.01	1	91
7x, L 472 mm	707 154	57707.09.001.01	1	91
8x, L 516 mm	663 252	57708.09.001.01	1	91
9x, L 560 mm	707 178	57709.09.001.01	1	91
10x, L 604 mm	663 269	57710.09.001.01	1	91
11x, L 648 mm	707 185	57711.09.001.01	1	91
12x, L 692 mm	674 395	57712.09.001.01	1	91

s vypínačem, dvoupólovou, osvětlená, s dětskou POPP® pojistkou

3x, L 296 mm	707 192	57723.09.001.01	1	91
4x, L 340 mm	676 122	57724.09.001.01	1	91
5x, L 384 mm	663 276	57725.09.001.01	1	91
6x, L 428 mm	707 208	57726.09.001.01	1	91
7x, L 472 mm	663 283	57727.09.001.01	1	91
8x, L 516 mm	707 215	57728.09.001.01	1	91
9x, L 560 mm	663 290	57729.09.001.01	1	91
10x, L 604 mm	700 834	57730.09.001.01	1	91
11x, L 648 mm	663 306	57731.09.001.01	1	91
12x, L 692 mm	707 222	57732.09.001.01	1	91

adaptus® více zdířková



osazeno ve 2 skupinách, 2 vypínače, dvoupólová, osvětlená, s dětskou POPP® pojistkou

6x, L 472 mm	700 841	57736.09.001.01	1	91
--------------	----------------	-----------------	---	----

osazeno ve 3 skupinách, 2 vypínače, dvoupólová, osvětlená, s dětskou POPP® pojistkou

6x, L 516 mm	700 858	57737.09.001.01	1	91
--------------	----------------	-----------------	---	----

osazeno v 6 skupinách, 2 vypínače, dvoupólová, osvětlená, s dětskou POPP® pojistkou

6x, L 648 mm	712 196	57738.09.001.01	1	91
--------------	----------------	-----------------	---	----

vypínač na protilehlém konci kabelu, dvoupólová, osvětlená, s dětskou POPP® pojistkou

4x, L 384 mm	707 246	57724.09.002.01	1	91
5x, L 428 mm	707 253	57725.09.003.01	1	91
6x, L 472 mm	707 260	57726.09.002.01	1	91




Plášť z nárazuvzdorného PP, bez chlóru a halogenu,
zásuvky s ochranným kolíkem,
250 V, 16 A, přívodní vedení 2 m H05W-F3G 1,5 m²,
znovu připojitelné. Uspořádání zásuvek je v úhlu 45°.

Antracitově šedá, podobná RAL 7016.

* = optický varovný signál

◆ = dodatečně s akustickým signálem

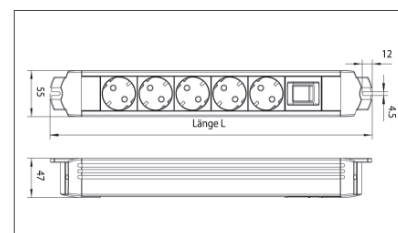

Technický popis	provedení	objednáací číslo	číslo výrobku	KS	VS
-----------------	-----------	------------------	---------------	----	----

adaptus® safety

Ochrana proti přepětí, 16A s vypínačem,
dvoupólová, osvětlená, s dětskou POPP® pojistkou

* 5x, L 428 mm	663 351	57854.09.001.01	1	91
◆ 5x, L 428 mm	663 375	57854.09.002.01	1	91
* 6x, L 472 mm	707 031	57854.09.004.01	1	91
◆ 6x, L 472 mm	707 048	57854.09.005.01	1	91
* 9x, L 604 mm	707 055	57854.09.006.01	1	91
◆ 9x, L 604 mm	707 062	57854.09.007.01	1	91

Ochrana proti přepětí, 16A, s filtrem, s vypínačem,
dvoupólová, osvětlená, s dětskou POPP® pojistkou


* 5x, L 516 mm	663 382	57855.09.001.01	1	91
* 6x, L 560 mm	707 093	57855.09.003.01	1	91
* 9x, L 692 mm	707 109	57855.09.004.01	1	91



adaptus® mediaSTATION


Energetická a datová stanice pro flexibilní
a komfortní organizaci moderních pracovišť.
Cat5e: s 2 m dlouhým datovým připojením,
s vypínačem, dvoupólová, osvětlená
s dětskou POPP® pojistkou.

4x, s 2x Cat5e	761 637	57902.09.006.01	1	91
----------------	---------	-----------------	---	----

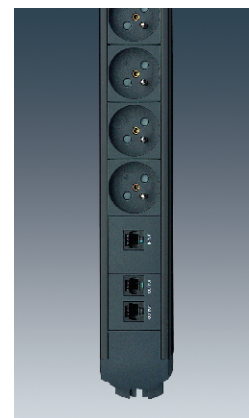

adaptus®

Plášť z nárazuvzdorného PP, bez chlóru a halogenu,
zásuvky s ochranným kolíkem,
250 V, 16 A, přívodní vedení 2 m HO5W-F3G 1,5 m²,
znovu připojitelné. Uspořádání zásuvek je v úhlu 45°.
Antracitově šedá, podobná RAL 7016.

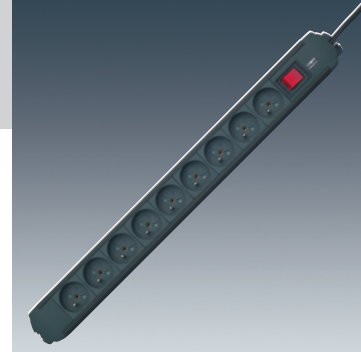

Technický popis

adaptus® více zdířková



provedení	objednáací číslo	číslo výrobku	KS	VS
-----------	------------------	---------------	----	----

Osobní ochrana, s dvoupólovým proudovým chráničem s dětskou POPP® pojistkou


5x, L 472 mm, 16/0,01A	663 320	57765.09.001.01	1	91
5x, L 472 mm, 16/0,03A	663 337	57765.09.002.01	1	91

Ochrana proti přetížení, s dvoupólovým jističem 16A char. B N16A B, s dětskou POPP® pojistkou

5x, L 472 mm	663 344	57720.09.001.01	1	91
6x, L 516 mm	712 202	57720.09.003.01	1	91
7x, L 560 mm	712 219	57720.09.004.01	1	91
8x, L 604 mm	712 226	57720.09.005.01	1	91
10x, L 692 mm	712 233	57720.09.006.01	1	91

Kombinovaný proudový chránič a přepěťový vypínač s dětskou POPP® pojistkou

5x, L 472 mm, 16/0,03A	707 239	57767.09.001.01	1	91
------------------------	---------	-----------------	---	----

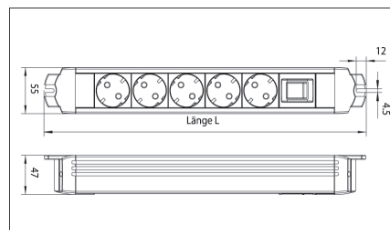



Plášť z kvalitního hliníku, v provedení zásuvky s ochranným kolíkem, 250 V, 16 A, přívodní vedení 2 m H05W-F3G 1,5 m², znovu připojitelné. Uspořádání zásuvek je v úhlu 45°.

* = optický varovný signál
 ◆ = dodatečně s akustickým signálem

adaptus[®] professional

Technický popis	provedení	objednací číslo	číslo výrobku	KS	VS
-----------------	-----------	-----------------	---------------	----	----

adaptus[®] safety professional


Ochrana proti přepětí, 16A, s vypínačem, dvoupólová, osvětlená

* 5x, L 483 mm	663 535	57834.09.001.01	1	91
◆ 5x, L 483 mm	700 919	57834.09.006.01	1	91
* 6x, L 483 mm	677 853	57834.09.002.01	1	91
◆ 6x, L 483 mm	700 926	57834.09.007.01	1	91
* 9x, L 615 mm	700 902	57834.09.005.01	1	91
◆ 9x, L 615 mm	700 933	57834.09.008.01	1	91

Ochrana proti přepětí, 16A, s filtrem, s vypínačem, dvoupólová, osvětlená

* 5x, L 527 mm	663 542	57835.09.001.01	1	91
* 6x, L 571 mm	700 964	57835.09.003.01	1	91
* 9x, L 703 mm	700 988	57835.09.004.01	1	91

Na přání dostanete tyto lišty s POPP[®] dětskou pojistkou.

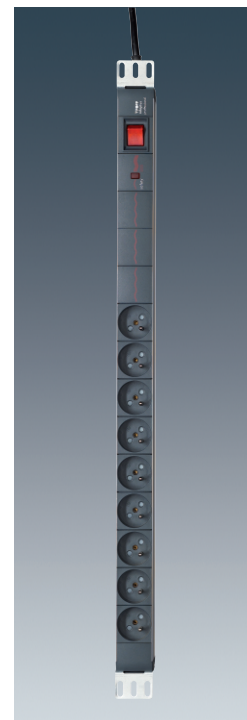

adaptus[®] professional

osobní ochrana s dvoupólovým proudovým chráničem


5x, L 483 mm, 16/0,01A	663 573	57970.09.001.01	1	91
5x, L 483 mm, 16/0,03A	663 580	57970.09.002.01	1	91

kombinovaný proudový chránič a přepěťový vypínač

5x, L 483 mm, 16/0,03A	707 635	57971.09.001.01	1	91
------------------------	---------	-----------------	---	----

Na přání dostanete tyto lišty s POPP[®] dětskou pojistkou.



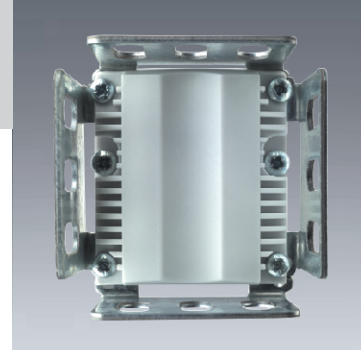

adaptus[®] professional

Plášť z kvalitního hliníku, v provedení zásuvky s ochranným kolíkem, 250 V, 16 A, přívodní vedení 2 m H05W-F3G 1,5 m², znovu připojitelné. Uspořádání zásuvek je v úhlu 45°.

★ = antracitově šedá, obd. RAL 7016

★ = světle šedá, obd. RAL 7035

Technický popis

adaptus[®] professional 19" zásuvné lišty


Včetně dvou upevňovacích úhelníků, k zabudování do 19" skříně, laboratorní místa, řídicí zařízení. Výška 1HE = 44,5 mm, upevňovací úhelníky lze fixovat ve čtyřech směrech.



Světlo pro spínací skříně 19"

adaptus[®] professional

Včetně dvou upevňovacích úhelníků, k zabudování do 19" skříně, laboratorní místa, řídicí zařízení. Výška 1HE = 44,5 mm, upevňovací úhelníky lze fixovat ve čtyřech směrech, světlo s vypínačem, včetně osvětlovacího tělesa.

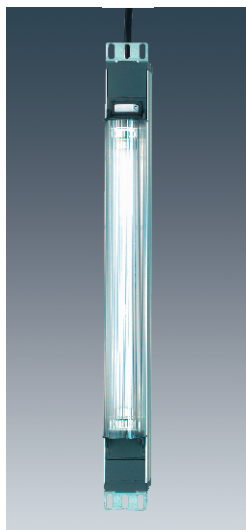

Světlo pro systémovou spínací skříně

adaptus[®] professional light

Včetně montážního příslušenství (průchozí vrtací otvory s 2,5 cm rastrem a samořezné šrouby). Výška: 1H = 44,5 mm, s Wieland vstupem a výstupem GST 18/3, zásuvka Wieland ST 17/2, světla jsou vybavena trojkrokovým spínačem (zapnuto, automat, vypnuto), do systémové spínací skříně, nevhodné pro skříně 19" včetně osvětlovacího tělesa.



provedení

objednací číslo

číslo výrobku

KS VS

Osobní ochrana s dvupólovým proudovým chráničem

★ 5x, L 483 mm, 16/0,01A	663 573	57970.09.001.01	1	91
☆ 5x, L 483 mm, 16/0,01A	696 861	57970.09.201.01	1	91
★ 5x, L 483 mm, 16/0,03A	663 580	57970.09.002.01	1	91
☆ 5x, L 483 mm, 16/0,03A	696 878	57970.09.202.01	1	91

Kombinovaný proudový chránič a přepěťový vypínač

★ 5x, L 483 mm, 16/0,03A	707 635	57971.09.001.01	1	91
☆ 5x, L 483 mm	696 908	57971.09.201.01	1	91

s EVG

★ L 483, T16 8W	731 265.10	84200.11.001.01	1	91
☆ L 483, T16 8W	731 272.10	84200.11.002.01	1	91
★ L 483, 11 W, se zásuvkou	731 302.10	84202.13.001.01	1	91
☆ L 483, 11 W, se zásuvkou	731 319.10	84202.13.002.01	1	91

s KVG*

★ L 483, T16 8W	731 265	84200.01.001.01	1	91
☆ L 483, T16 8W	731 272	84200.01.002.01	1	91
★ L 483, 11 W, se zásuvkou	731 302	84202.03.001.01	1	91
☆ L 483, 11 W, se zásuvkou	731 319	84202.03.002.01	1	91

* magnetické předřazené spínače

EEL B1 pro 8W
EEL B2 pro 11W

KVG*

★ L 445, 11 W, se zásuvkou	734 839	84212.09.101.01	1	91
☆ L 445, 11 W, se zásuvkou	734 846	84212.09.102.01	1	91

EVG

★ L 445, 11 W, se zásuvkou	734 839.10	84212.19.101.01	1	91
☆ L 445, 11 W, se zásuvkou	734 846.10	84212.19.102.01	1	91


* magnetické předřazené spínače

EEL B1 pro 8W
EEL B2 pro 11W



Plášť z kvalitního hliníku, v provedení zásuvky s ochranným kolíkem, 250 V, 16 A, přívodní vedení 2 m HO5W-F3G 1,5 m², znovu připojitelné. Uspořádání zásuvek je v úhlu 45°.

- * = optický varovný signál
- ◆ = dodatečně s akustickým signálem
- ★ = antracitově šedá, obd. RAL 7016
- ☆ = světle šedá, obd. RAL 7035
- = jemné jištění 10 A
- = s nastavitelným spínacím prahem 5-40 W

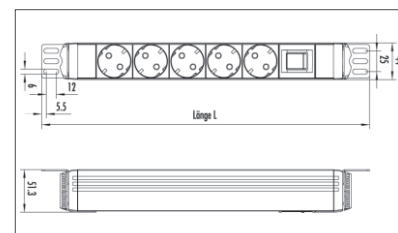

Technický popis	provedení	objednací číslo	číslo výrobku	KS	VS
-----------------	-----------	-----------------	---------------	----	----

adaptus® professional 19" zásuvkové lišty

Včetně dvou upevňovacích úhelníků, k zabudování do 19" skříně, laboratorní místa, řídicí zařízení. Výška 1HE = 44,5 mm, upevňovací úhelníky lze fixovat ve čtyřech směrech.

bez vypínače

★	7x, L 483 mm	663 559	57947.09.001.01	1	91
☆	7x, L 483 mm	701 251	57947.09.201.01	1	91
★	8x, L 483 mm	701 268	57948.09.001.01	1	91
☆	8x, L 483 mm	701 275	57948.09.201.01	1	91
★	9x, L 483 mm	701 282	57949.09.001.01	1	91
☆	9x, L 483 mm	701 299	57949.09.201.01	1	91

s vypínačem, dvoupólová, osvětlená

★	7x, L 483 mm	663 566	57957.09.001.01	1	91
☆	7x, L 483 mm	701 305	57957.09.201.01	1	91
★	8x, L 483 mm	701 312	57958.09.001.01	1	91
☆	8x, L 483 mm	701 329	57958.09.201.01	1	91

adaptus® professional 19" zásuvkové lišty

zásuvné lišty pro UPS, s jemným jištěním 10 A

○	7x, L 483 mm	707 642	57947.09.101.01	1	91
---	--------------	---------	-----------------	---	----

Na přání dostanete tyto lišty s POPP® dětskou pojistkou.



adaptus® professional 19" zásuvkové lišty

Včetně dvou upevňovacích úhelníků, k zabudování do 19" skříně, laboratorní místa, řídicí zařízení. Výška 1HE = 44,5 mm, upevňovací úhelníky lze fixovat ve čtyřech směrech.

ochrana proti přepětí, 16 A

★	6x, L 483 mm	700 896	57833.09.001.01	1	91
☆	6x, L 483 mm	700 872	57833.09.201.01	1	91

ochrana proti přepětí, 16 A, s vypínačem, dvoupólová, osvětlená

* ★	5x, L 483 mm	663 535	57834.09.001.01	1	91
* ☆	5x, L 483 mm	700 940	57834.09.201.01	1	91
◆ ★	5x, L 483 mm	700 919	57834.09.006.01	1	91
◆ ☆	5x, L 483 mm	700 971	57834.09.202.01	1	91

ochrana proti přepětí, 16 A, síťový filtr




★	5x, L 483 mm	701 008	57836.09.001.01	1	91
☆	5x, L 483 mm	701 015	57836.09.201.01	1	91

Master-Slave

● ★	4x, L 483 mm	701 022	57837.09.001.01	1	91
● ☆	4x, L 483 mm	701 039	57837.09.201.01	1	91





Technický popis	barva	objednací číslo	číslo výrobku	KS	VS	
 <p>Gumová zásuvka Ochranný systém středového kolíku, střední provedení, 250V, 10/16A, CEE 7/V.</p>	černá	637 673	56588.00.001.01	25	86	
	červená	729 620	56588.00.004.01	25	86	
	s dětskou POPP® pojistkou					
	černá	691 927	56588.09.001.01	25	86	
	červená	729 613	56588.09.004.01	25	86	
	 <p>Gumová zásuvka Ochranný systém středového kolíku, malé provedení s nátrubkem proti zlomení, 250V, 10/16A, CEE 7/V.</p>	černá	519 900	56586.00.001.01	25	86
červená		729 644	56586.00.004.01	25	86	
s dětskou POPP® pojistkou						
černá		691 934	56586.09.001.01	25	86	
červená		729 637	56586.09.004.01	25	86	
 <p>PVC zásuvka Ochranný systém středového kolíku, s nátrubkem proti zlomení, 250V, 10/16A, CEE 7/V.</p>		bílá	519 771	56556.00.001.01	25	86
	šedá	519 887	56576.00.001.01	25	86	
	černá	519 849	56566.00.001.01	25	86	
	červená	729 675	56596.00.001.01	25	86	
	s dětskou POPP® pojistkou					
	černá	691 958	56566.09.001.01	25	86	
	červená	729 668	56596.09.001.01	25	86	





- = vhodné pro H07RN-F3G 2,5 mm²
 ● = se dvěma ochrannými systémy

Technický popis	barva	objednací číslo	číslo výrobku	KS	VS	
Gumová vidlice Velké provedení, pro staveniště a jiné drsné provozy, IP 44, nárazuvzdorná, 250V, 16A, DIN 49441 část 2-AR-2, CEE 7/VII pro přívod o max. průměru 12mm.	○ ● černá	571 366	56434.00.001.01	20	86	
	○ ● červená	729 682	56434.00.004.01	20	86	
Gumová vidlice Malé provedení, IP 44, 250V, 16A, DIN 49441 část 2-AR-2, CEE 7/VII pro přívod o max. průměru 12mm.	○ ● černá	637 147	56468.00.001.01	25	86	
	○ ● červená	729 699	56468.00.004.01	25	86	
Gumová vidlice Malé provedení s nátrubkem proti zlomení, 250V, 10/16A, DIN 49441 část 2-R-2, CEE 7/VII.	● černá	519 573	56486.00.001.01	25	86	
	● červená	729 705	56486.00.004.01	25	86	
Celogumová rohová vidlice Pro staveniště a jiné drsné provozy, IP 44, nárazuvzdorná, zesílený okraj pro snadné uchopení 250V, 10/16A, DIN 49441 část 2-AR-2, CEE 7/VII.	○ černá	688 255	56447.00.001.01	10	86	
PVC vidlice S dvěma ochrannými systémy, s nátrubkem proti zlomení, 250V, 10/16A, DIN 49441 část 2-R-2, CEE 7/VII.	bílá	519 313	56456.00.001.01	25	86	
	šedá	519 559	56476.00.001.01	25	86	
	černá	519 474	56466.00.001.01	25	86	
	červená	729 712	56496.00.001.01	25	86	



NG TOOL
katalog nářadí pro profesionály.

www.ngtool.cz



SPACE
katalog plastových rozváděčů v provedení na omítku a pro zazdění.

www.ngelektro.cz



NG ENERGY
katalog zásuvkových kombinací a staveništních rozváděčů.

www.ngenergy.cz



BALS
katalog průmyslových zásuvek a vidlic systému Quick-Connect.

www.bals.cz



N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.
Mořičovská 265
363 01 Ostrov
Česká republika

Tel.: +420 353 614 280
Fax: +420 353 822 361

www.ngelektro.cz
e-mail: info.prodej@ngelektro.cz



N.G. ELEKTRO, s. r. o.
SNP 138
956 18 Bošany
Slovenská republika

Tel.: +421 385 427 045
Fax: +421 385 427 045
Mob.: +421 902 145 250

www.ngelektro.sk
e-mail: info@ngelektro.sk



POPP GmbH
Kulmbacher Straße 27
D-95460 Bad Berneck
Deutschland/Germany

Hauptverwaltung
Central office
Tel.: +49 (0) 92 73/73-0
Fax: +49 (0) 92 73/73-130
Internet: www.popp.eu
E-mail: info@popp.eu