

Kvalita vašeho domova ...

SVÍTIDLA SVÍTIDLA S KAMEROU VIDEOTELEFONY



NG[®]
CONNECT

EH 307 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S ČIDLEM 120W

Specifikace EH 307

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	120 W halogenový zdroj, R7s, 78 mm
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20 °C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20 °C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Čidlo pohybu: horizontálně 180°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	On / Off / manuálně / blesk
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Nastavení světla:	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	- 20 °C ~ 50 °C
Doba zahřívání:	do 1 minuty
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



EH 309 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S ČIDLEM 60W - JEDNOBODOVÉ

Specifikace EH 309

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	max. 60 W halogenový zdroj G9
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20 °C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20 °C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Čidlo pohybu: horizontálně 180°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	On / Off / manuálně / blesk
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Nastavení světla:	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	- 20 °C ~ 50 °C
Doba zahřívání:	do 1 minuty
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



EH 308 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S ČIDLEM 230W

Specifikace EH 308

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	230 W halogenový zdroj, R7s, 117 mm
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20 °C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20 °C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Čidlo pohybu: horizontálně 180°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	On / Off / manuálně / blesk
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Nastavení světla:	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	- 20 °C ~ 50 °C
Doba zahřívání:	do 1 minuty
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



EH 310 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S ČIDLEM 2x60W - DVOUBODOVÉ

Specifikace EH 310

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	max. 2x 60 W halogenový zdroj G9
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20 °C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20 °C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Čidlo pohybu: horizontálně 180°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m na zeď
Nastavitelné funkce:	On / Off / manuálně / blesk
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Nastavení světla:	5 ~ 30 Lux
Provozní teplota:	- 20 °C ~ 50 °C
Doba zahřívání:	do 1 minuty
Třída ochrany:	II
Krytí:	IP44



VC 603-3 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S KAMEROU A ČIDLEM 230W

Specifikace VC 603-3

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	230 W halogenový zdroj, R7s, 117 mm
Detekční vzdálenost:	180° x 12 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20°C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Čidlo pohybu: horizontálně 90°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Sepnutí světla (soumrak):	20 ~ 200 Lux
Paměť:	2 GB SD (max. 32 GB SD) /
Kamera:	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10°C ~ 40°C
Třída ochrany:	I
Krytí:	IP44



VC 613-3 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S KAMEROU A ČIDLEM 2x60W

Specifikace VC 613-3

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	max. 2x 60 W halogenový zdroj G9
Detekční vzdálenost:	do 12 m při 20° C ve výšce 2 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20°C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Čidlo pohybu: horizontálně 90°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	přednahrání
Sepnutí světla (soumrak):	20 ~ 200 Lux
Paměť:	2 GB SD (max. 32 GB SD) /
Kamera:	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10°C ~ 40°C
Třída ochrany:	I
Krytí:	IP44



VC 603-6 / HALOGENOVÉ SVÍTIDLO S KAMEROU A ČIDLEM 120W

Specifikace VC 603-6

Napětí:	AC 230V / 50 / 60 Hz
Jmenovitý výkon:	120 W halogenový zdroj, R7s, 78 mm
Detekční vzdálenost:	180° x 12 m
Úhly nastavení:	do 110° / 180° při 20°C Lampa: vertikálně nahoru 0°; dolů 37,5° horizontálně 90° Čidlo pohybu: horizontálně 90°; vertikálně nahoru: 0°; dolů 30°
Montážní výška:	2 – 2,5 m nad zemí
Nastavitelné funkce:	datum, čas, denní / noční režim, 2 volitelné vlastní nastavení audio výstrahy
Nastavení času:	5 sec. - 5min
Sepnutí světla (soumrak):	20 ~ 200 Lux
Paměť:	2 GB SD (max. 32 GB SD) /
Kamera:	VGA 640 x 480
Provozní teplota:	- 10°C ~ 40°C
Třída ochrany:	I
Krytí:	IP44





PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH VLASTNOSTÍ SMART SAFE CAM:

- 180° x 12 m pohybem aktivované bezpečnostní světlo (120W / 230W / 2x60W)
- CMOS 640x480 true VGA, 24 snímků za vteřinu, čtyřvrstvé sklo objektivu/čočky
- MPEG-4 komprese formátu přináší vysoké rozlišení a úložnou kapacitu (2 GB SD = 210 nahrávek/týden)
- automatické přepisování nejstarších souborů
- funkce přednahrání zachycuje záběry již 10 sekund před aktivováním čidla pohybu a záznamu
- vlastní výstražný zvukový systém, 4 pozice (2 přednastavené pozice: alarm, štěkot psa + 2 volné pozice pro vlastní nahrávky), možnost tichého chodu
- výběr ze 4 denních či nočních scén
- automatická detekce SD karty s ochranou proti přepsání
- balení obsahuje: 2 GB SD kartu, klíč na bezpečnostní šroub krytu karty



SBV 716 LW / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci s bílým monitorem.
 Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm².

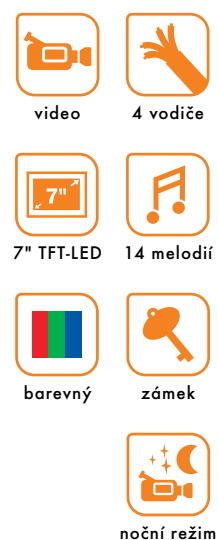



SBV 716 PW / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Jedinečná sada handsfree videotelefonu s venkovní jednotkou v provedení antivandal s miniaturní kamerou. Venkovní jednotka vhodná pro nástěnnou, ale i vestavnou montáž s možností vertikálního natočení 30°. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, stříšku proti dešti, modul pro vestavnou montáž, kovovou patku, napájecí zdroj a 15 m kabel 4 x 0,3 mm².

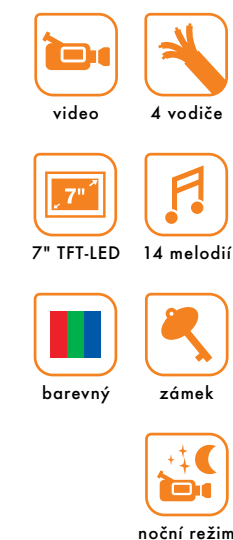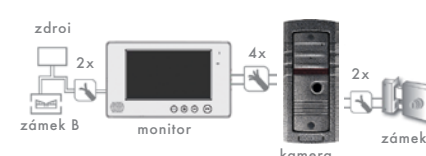

SBV 716 LB / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci s černým monitorem.
 Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm².

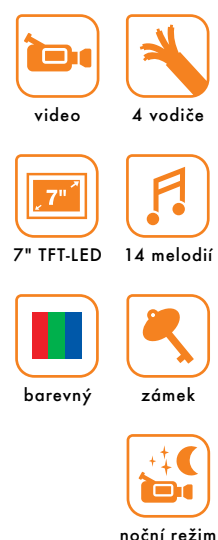

MONITOR

SBV 716 LW

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- možnost otevírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva bílá

SBV 716 LB

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- možnost otevírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva černá

SBV 716 PW

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- možnost otevírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva bílá

KAMERA


- materiál eloxovaný plast
- 2 nebo 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°

- materiál eloxovaný plast
- 2 nebo 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°

- skrytá kamera / antivandal
- materiál eloxovaný hliník
- 2 nebo 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 70 x 158 x 34 mm
- pracovní teplota -20° až 50°


SBV 703 SDMG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada v provedení antivandal se skrytým kamerovým modulem a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, SD kartu 1GB, napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm².

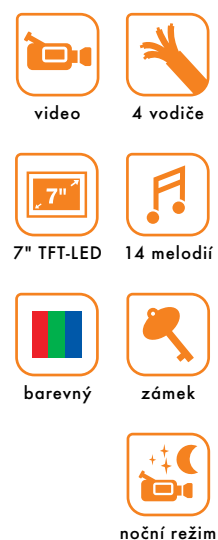


SBV 703 SDZG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada s odemýkáním bez klíče pomocí čtečky otisků prstů a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje barevný monitor, venkovní kameru, SD kartu 1GB, napájecí zdroj a 15m kabel 5 x 0,3 mm².

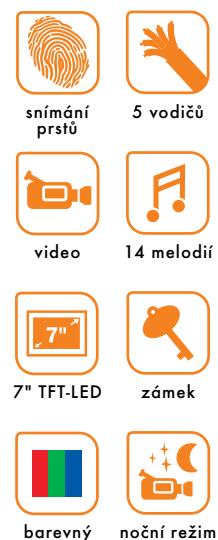

SBV 609 RTW / SADA BAREVNÉHO WI-FI VIDEOTELEFONU

Sada videotelefonu s bezdrátovým přenosem a displejem o velikosti 4". Sada obsahuje venkovní kameru vč. napájecího zdroje a barevný monitor vč. napájecího zdroje a stojánek.

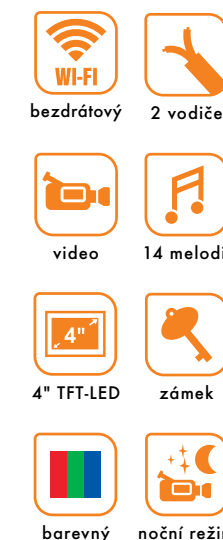

MONITOR

KAMERA

SBV 703 SDMG

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- SD karta 1GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

- skrytá kamera / antivandal
- materiál eloxovaný hliník/plast
- 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 94 x 120 x 26 mm
- pracovní teplota -20° až 50° C

SBV 703 SDZG

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- SD karta 1GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

- materiál eloxovaný hliník/plast
- možnost uložení až 150 otisků
- 5 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- možnost nastavení kamery vertikálně a horizontálně
- noční přísvit až do 4m
- rozměry 110 x 200 x 43 mm
- pracovní teplota -20° až 50° C

SBV 609 RTW

- bezdrátový, dosah až 30 m
- frekvenční rozsah: 2 402 – 2 483,5 MHz
- TFT LCD displej velikost 4"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchozích, jasu a barev
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 125 x 190 x 26 mm
- barva bílá

- materiál eloxovaný plast
- 2 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°

SBV 703 SD2MG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada v provedení antivandal se skrytým kamerovým modulem a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje 2x barevný monitor, venkovní kameru, 2x SD kartu 1GB, 2x napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm².



SBV 703 SD2ZG / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Sada s odemýkáním bez klíče pomocí čtečky otisků prstů a možností ukládat snímky a videozáznamy na paměťovou SD kartu. Sada obsahuje 2x barevný monitor, venkovní kameru, 2x SD kartu 1GB, 2x napájecí zdroj a 15m kabel 5 x 0,3 mm².



SBV 716 LW2 / SADA BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU

Moderní sada s nadčasovým designem pro snadnou komunikaci s možností dvou samostatných účastníků. Sada obsahuje 2x barevný monitor, venkovní kameru, 2x napájecí zdroj a 15m kabel 4 x 0,3 mm².



SBV 703 SD2MG

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchodů, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- 2x SD karta 1GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

SBV 703 SD2ZG

- TFT LCD displej velikost 7"
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchodů, jasu a barev
- monitorování okolí venkovní kamery
- výstup na SD kartu
- 2x SD karta 1GB
- napájení DC 13,5 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva stříbrná

SBV 716 LW2

- TFT LCD displej velikost 7"
- dotyková tlačítka
- 14 polyfonních melodií
- nastavení hlasitosti melodie, hlasu příchodů, jasu a barev
- možnost dvou samostatných účastníků
- možnost otvírání brány (spínací kontakt)
- napájení DC 15 V
- rozměry 232 x 140 x 21 mm
- barva bílá

2x MONITOR

KAMERA

- skrytá kamera / antivandal
- materiál eloxovaný hliník/plast
- 4 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 94 x 120 x 26 mm
- pracovní teplota -20° až 50° C

- materiál eloxovaný hliník/plast
- možnost uložení až 150 otisků
- 5 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- možnost nastavení kamery vertikálně a horizontálně
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 110 x 200 x 43 mm
- pracovní teplota -20° až 50° C

- materiál eloxovaný plast
- 5 žilový systém připojení
- profesionální kamera CCD
- noční přísvit až do 4 m
- rozměry 98 x 142 x 38 mm
- pracovní teplota -20° až 50°

NG CONNECT


má kompletní řešení
pro kvalitu a bezpečí
Vašeho domova.

Podle amerického psychologa Abrahama Harolda Maslowa je z hlediska existence a potřeb člověka, hned po základních tělesných a fyziologických potřebách, potřeba bezpečí a jistoty druhou z nejvíce pocítovaných potřeb.

To obnáší zajištění fyzické bezpečnosti - ochranu před násilím a agresí, jistotu rodiny a zdraví, zabezpečení osobního majetku.

Všechny uvedené produkty v katalogu mají za cíl snižovat tato bezpečnostní rizika a zvyšovat duševní pohodu, jistotu, bezpečí a ochranu osobního majetku.

Dále doporučujeme nabídku produktů těchto značek:



NG
ELEKTRO TRADE a.s.

DODAVATEL PRODUKTŮ NG CONNECT PRO ČESKOU REPUBLIKU:

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s. | Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov, Česká republika

tel.: +420 353 614 280 | fax: +420 353 613 092 | e-mail: info@ngelektro.cz | www.ngelektro.cz

NG
ELEKTRO S.r.o.

DODAVATEL PRODUKTŮ NG CONNECT PRO SLOVENSKO:

N.G. ELEKTRO, s.r.o. | J.Bottu 432, 956 18 Bošany, Slovensko

tel.: +421 385 427 045 | fax: +421 385 427 045 | e-mail: info@ngelektro.sk | www.ngelektro.sk