



Spojky a vidlice 63A a 125A



Vidlice IP44



- vylepšená ergonomie díky novému designu Innolinq
- nosič kontaktů odolný vysokým teplotám
- poniklované kontakty
- samonosná tahově zatížitelná vývodka
- závitový bajonet se západkou
- krytí IP44

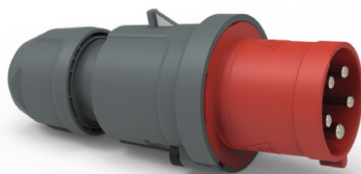

KONTEX ULTRA
MULTI GRIP

Vidlice IP67



- vylepšená ergonomie díky novému designu Innolinq
- nosič kontaktů odolný vysokým teplotám
- poniklované kontakty
- samonosná tahově zatížitelná vývodka
- závitový bajonet se západkou
- krytí IP67

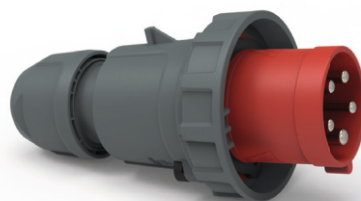

KONTEX ULTRA
MULTI GRIP

Vidlice s SUSTAINABLE-GRIP

- vylepšená ergonomie díky novému designu Innolinq
- nosič kontaktů odolný vysokým teplotám
- poniklované kontakty
- samonosná tahově zatížitelná vývodka
- závitový bajonet se západkou
- krytí IP67
- s recyklovatelným udržitelným úchyt (SUSTAINABLE-GRIP)

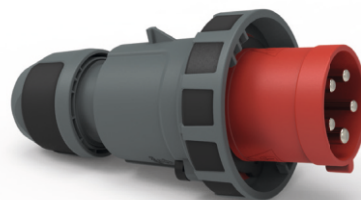

KONTEX ULTRA
SUSTAINABLE GRIP
MULTI GRIP

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
QUICK CONNECT	63	4	400	210761	5
QUICK CONNECT	63	5	400	210765	5
Šroubové svorky	63	3	230	2104	5
Šroubové svorky	63	4	400	2151	5
Šroubové svorky	63	5	400	2155	5

Proud (A)	63	63	63
Póly	3	4	5
Ø a	69,0	69,0	69,0
Ø e	36,0	36,0	36,0
x	233,0	233,0	233,0
y	97,0	97,0	97,0
z	98,0	98,0	98,0
Vodič mm ² min	6,0	6,0	6,0
Vodič mm ² max	16,0	16,0	16,0

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
QUICK CONNECT	63	4	400	210762	5
QUICK CONNECT	63	5	400	210766	5
Šroubové svorky	63	3	230	2181	5
Šroubové svorky	63	4	400	2185	5
Šroubové svorky	63	5	400	2189	5
Šroubové svorky	125	3	230	2191	5
Šroubové svorky	125	4	400	2195	5
Šroubové svorky	125	5	400	2199	5



Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
Ø a	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
b	153,0	153,0	153,0	171,0	171,0	171,0
d	171,0	171,0	171,0	198,0	198,0	198,0
Ø e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	233,0	233,0	233,0	268,0	268,0	268,0
y	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
z	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
Vodič mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
QUICK CONNECT	63	4	400	210762-1	5
QUICK CONNECT	63	5	400	210766-1	5
Šroubové svorky	63	3	230	2181-1	5
Šroubové svorky	63	4	400	2185-1	5
Šroubové svorky	63	5	400	2189-1	5
Šroubové svorky	125	3	230	2191-1	5
Šroubové svorky	125	4	400	2195-1	5
Šroubové svorky	125	5	400	2199-1	5

Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
Ø a	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
b	153,0	153,0	153,0	171,0	171,0	171,0
d	171,0	171,0	171,0	198,0	198,0	198,0
Ø e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	233,0	233,0	233,0	268,0	268,0	268,0
y	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
z	114,0	114,0	114,0	126,0	126,0	126,0
Vodič mm ² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm ² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

Spojka IP44

- vylepšená ergonomie díky novému designu Innolinq
- nosič kontaktů odolný vysokým teplotám
- poniklované kontakty
- samonosná tahově zatížitelná vývodka
- závitový bajonet se západkou
- krytí IP44

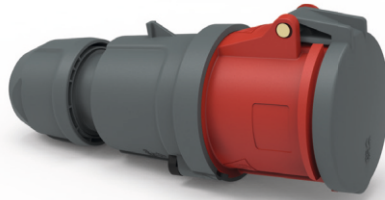



KONTEX ULTRA
MULTI GRIP

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
QUICK CONNECT	63	4	400	310490	5
QUICK CONNECT	63	5	400	310494	5
Šroubové svorky	63	3	230	3104	5
Šroubové svorky	63	4	400	3151	5
Šroubové svorky	63	5	400	3112	5

Proud (A)	63	63	63
Póly	3	4	5
e a	95,0	95,0	95,0
e e	36,0	36,0	36,0
x	251,0	251,0	251,0
y	97,0	97,0	97,0
z	109,0	109,0	109,0
Vodič mm² min	6,0	6,0	6,0
Vodič mm² max	16,0	16,0	16,0

Spojka IP67

- vylepšená ergonomie díky novému designu Innolinq
- nosič kontaktů odolný vysokým teplotám
- poniklované kontakty
- samonosná tahově zatížitelná vývodka
- závitový bajonet se západkou
- krytí IP67

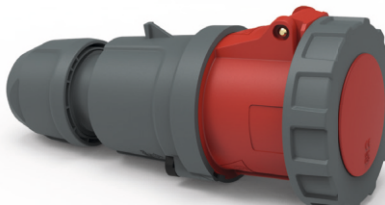



KONTEX ULTRA
MULTI GRIP

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
QUICK CONNECT	63	4	400	310491	5
QUICK CONNECT	63	5	400	310495	5
Šroubové svorky	63	3	230	3181	5
Šroubové svorky	63	4	400	3185	5
Šroubové svorky	63	5	400	3124	5
Šroubové svorky	125	3	230	3191	5
Šroubové svorky	125	4	400	3195	5
Šroubové svorky	125	5	400	3199	5

Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
e a	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
e e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	250,0	250,0	250,0	290,0	290,0	290,0
y	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
z	115,0	115,0	115,0	130,0	130,0	130,0
Vodič mm² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

Spojka s SUSTAINABLE-GRIP

- vylepšená ergonomie díky novému designu Innolinq
- nosič kontaktů odolný vysokým teplotám
- poniklované kontakty
- samonosná tahově zatížitelná vývodka
- závitový bajonet se západkou
- krytí IP67
- s recyklovatelným udržitelným úchyt (SUSTAINABLE-GRIP)

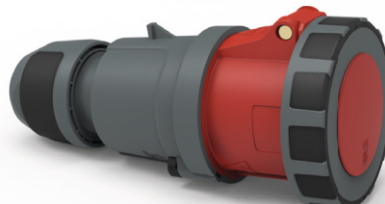

KONTEX ULTRA
SUSTAINABLE GRIP
MULTI GRIP

Provedení	A	P	V	Obj. kód	bal.
QUICK CONNECT	63	4	400	310491-1	5
QUICK CONNECT	63	5	400	310495-1	5
Šroubové svorky	63	3	230	3181-1	5
Šroubové svorky	63	4	400	3185-1	5
Šroubové svorky	63	5	400	3124-1	5
Šroubové svorky	125	3	230	3191-1	5
Šroubové svorky	125	4	400	3195-1	5
Šroubové svorky	125	5	400	3199-1	5

Proud (A)	63	63	63	125	125	125
Póly	3	4	5	3	4	5
e a	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
e e	36,0	36,0	36,0	50,0	50,0	50,0
x	250,0	250,0	250,0	290,0	290,0	290,0
y	111,0	111,0	111,0	125,0	125,0	125,0
z	115,0	115,0	115,0	130,0	130,0	130,0
Vodič mm² min	6,0	6,0	6,0	16,0	16,0	16,0
Vodič mm² max	16,0	16,0	16,0	50,0	50,0	50,0

made
in
Germany



Simply. Well. Connected.



DODAVATEL PRODUKTŮ PRO ČESKOU REPUBLIKU

N.G. ELEKTRO TRADE, a.s.
CZ, Jáchymovská 1370, 363 01 Ostrov
E-mail: info@ngelektro.cz
Internet: www.ngelektro.cz



DODÁVATEĽ PRODUKTOV PRE SLOVENSKO

N.G. ELEKTRO, s.r.o.
SK, J. Bottu 432, 956 18 Bošany
E-mail: info@ngelektro.sk
Internet: www.ngelektro.sk